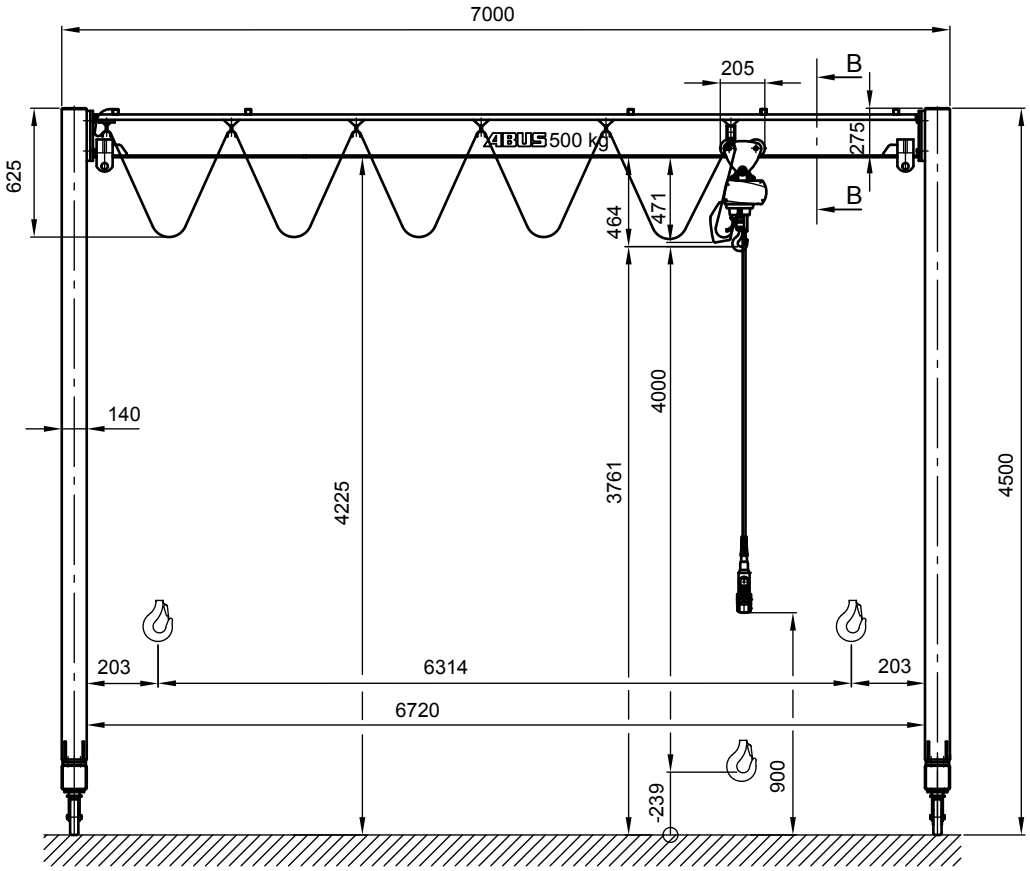

B - B

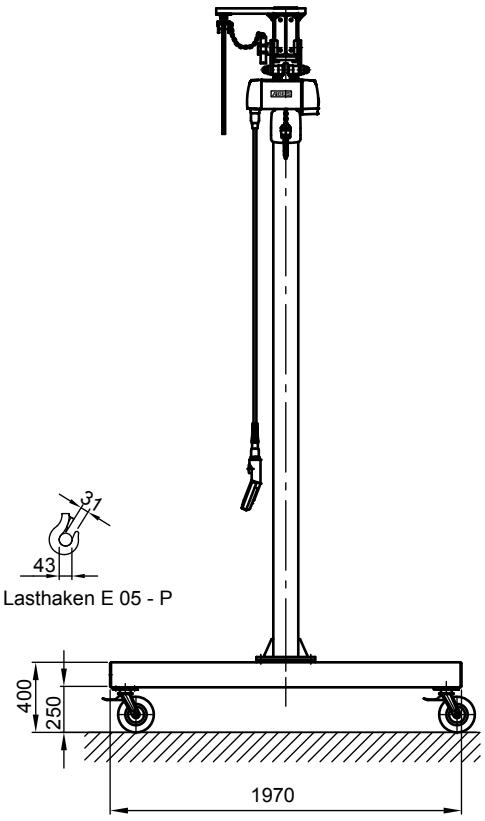

Kran	LPK 500 kg x 7000 mm
Berechnungsgrundlage	H2 / B3
Betriebsort	Hallenbetrieb
Umgebungsbedingungen	-5° C bis +40° C, ohne besondere Anforderungen
Laufkatze	GM 2 500.4-2/HF 6
Triebwerksgruppe	2m / M5
Katzfahren Heben	von Hand 1 / 4 m/min
Gesamtgewicht	597 kg (davon Laufkatze 32 kg)
Betriebsspannung	3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S)
Gesamtanschlussleistung	0,4 kW
Anlaufstrom für Spannungsfallberechnung	3,3 A (IA_HU * cos phi)

ABUS Kransysteme GmbH
Sonnenweg 1
51647 Gummersbach
Tel +49 2261 37-0
Fax +49 2261 37-247

Leichtportalkran LPK

LPK 500 kg x 7000 mm (Baugröße 2)

Bearbeiter:
Datum: 28.08.2012

lpk - 002

©ABUKonfis Version 5.8w570