


gültig für 380 V - 415 V / 50 Hz

Tragfähigkeit	500 kg	Flanschbreite	121 mm - 220 mm
Triebwerksgruppe	2m / M5	Hubgeschwindigkeit	1 / 4 m/min
Strangzahl	2		
Hakenweg	5000 mm		

Antriebe

Hubantrieb

Leistung	0,09 / 0,35 kW
Einschaltdauer	60 %
Schalhäufigkeit	360 c/h
Nennrehzahl	640 / 2.770 1/min
Nennstrom	0,8 / 1,14 A
Anlaufstrom	1,02 / 3,3 A
cos phi _N	0,558 / 0,714
cos phi _A	0,83 / 0,97

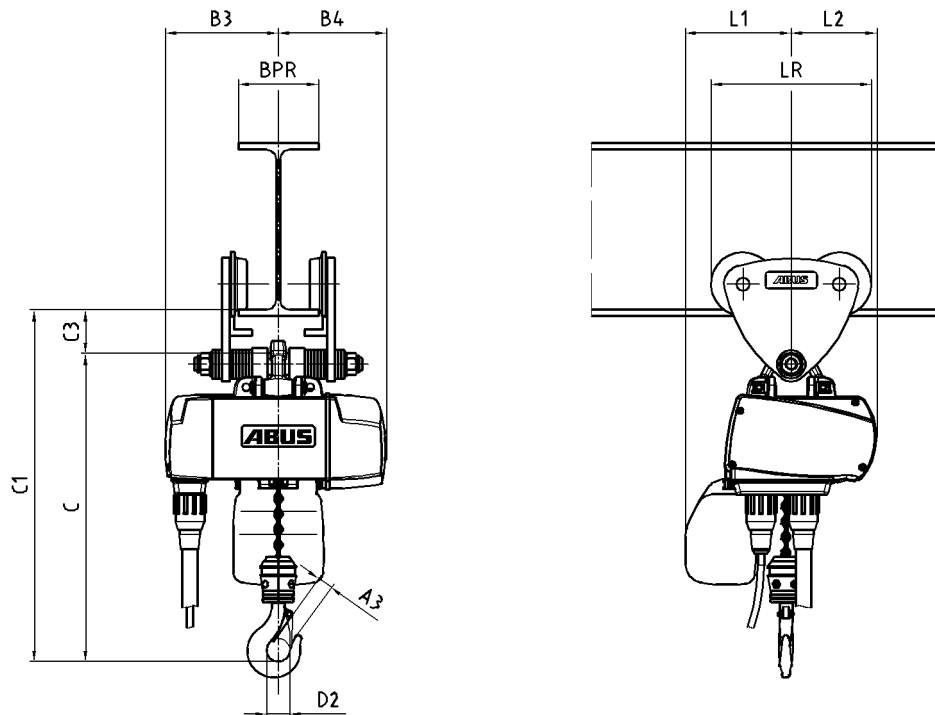

Maße und Gewichte

A3	31 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	420 mm
C1	472,5 mm	C3	52,5 mm	C4	450,5 mm	D2	43 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LR	205 mm		

Lasthaken E 05 - P Gewicht ca. 32 kg

BPR _{min}	BPR _{max}	Kurvenradius
121 mm	180 mm	>= 1300 mm
181 mm	220 mm	>= 1600 mm

Belastungsangaben für die Fahrbahn nach DIN 4132

Lastfall H		Lastfall HZ
R _{max} ¹⁾ / Rad	RKA _{min} ²⁾ / Rad	FSKA ³⁾ / Katze
1306 N	80 N	261 N

¹⁾ Radlast ohne Beiwert

²⁾ Radlast unter Eigengewicht ohne Beiwert

³⁾ Lasten quer zur Fahrbahn (Katze)

ABUS Kransysteme GmbH
Sonnenweg 1
51647 Gummersbach

Einschienenlaufkatze mit Kettenzug
GM 2 500.4-2/HF 6

02.06.2004